
ОТЗК 08А(В)24

Электропривод реверсивный для воздушных заслонок с функцией «открыть-закрыть» с плавным управлением


Технические характеристики :

	ОТЗК 08А(В)24
Крутящий момент	8 Нм
Площадь заслонки	2 м^2
Время открытия	30-40сек
Напряжение	24В AC/DC
Потребляемая мощность	4,8 Вт (24В)
Расчетная мощность	6,5 ВА
Тип управления	0(2)-10В; 0(4)-20мА
Угол поворота	0~90º（Max 93º）
Вспомогательные переключатели (доп опция -литера «В» в обозначении)	3 (1,5) А, 250 В
Ограничение угла	5～85℃（с шагом 5º）
Количество циклов	>70 000
Уровень шума	45дБ
Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды	-20~+50℃ ,-60℃ опционно
Влажность	5-95% г/м³
Размер вала	6-16мм(круглый), от 5х5 до 12х12(квадратный)
Масса	1,1 кг

Схема электрического подключения:

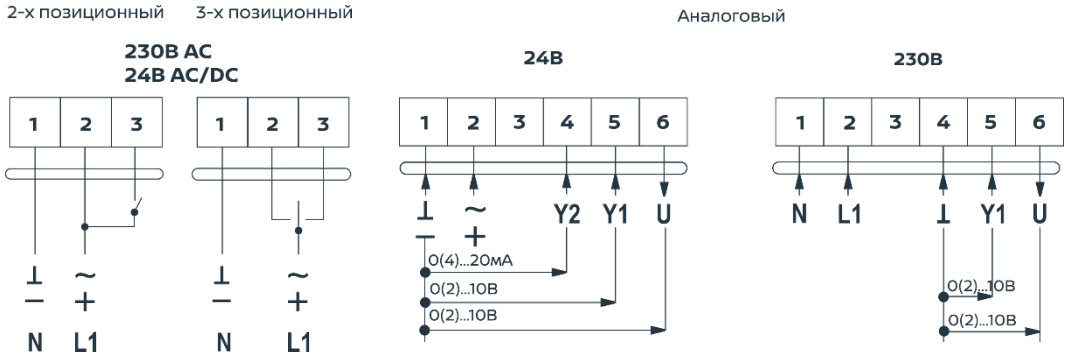


Вспомогательные переключатели



3 (1,5)А, 250В

*Для моделей **ОТЗК 08АВ24***

Габаритные размеры:

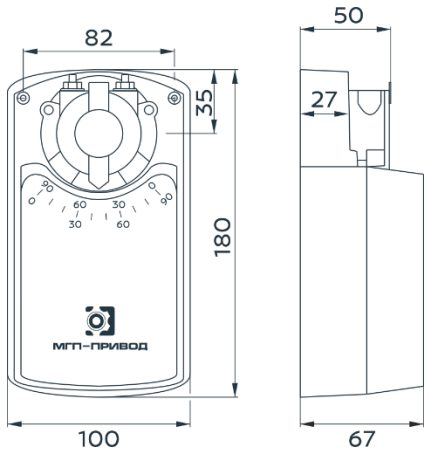

МГП–ПРИВОД



Электропривод для воздушных заслонок с функцией «открыть-закрыть» серии ОТЗК 08Нм с плавным управлением

2026г

Гарантия 5 лет с даты поставки

По вопросам сервиса и гарантии обращаться ООО «АРМАТЭП»
г. Екатеринбург, ул. Шевелева 7, оф.9
Тел. +7 (343) 382-50-26
e-mail: info@arma-tep.ru
www.arma-tep.ru