

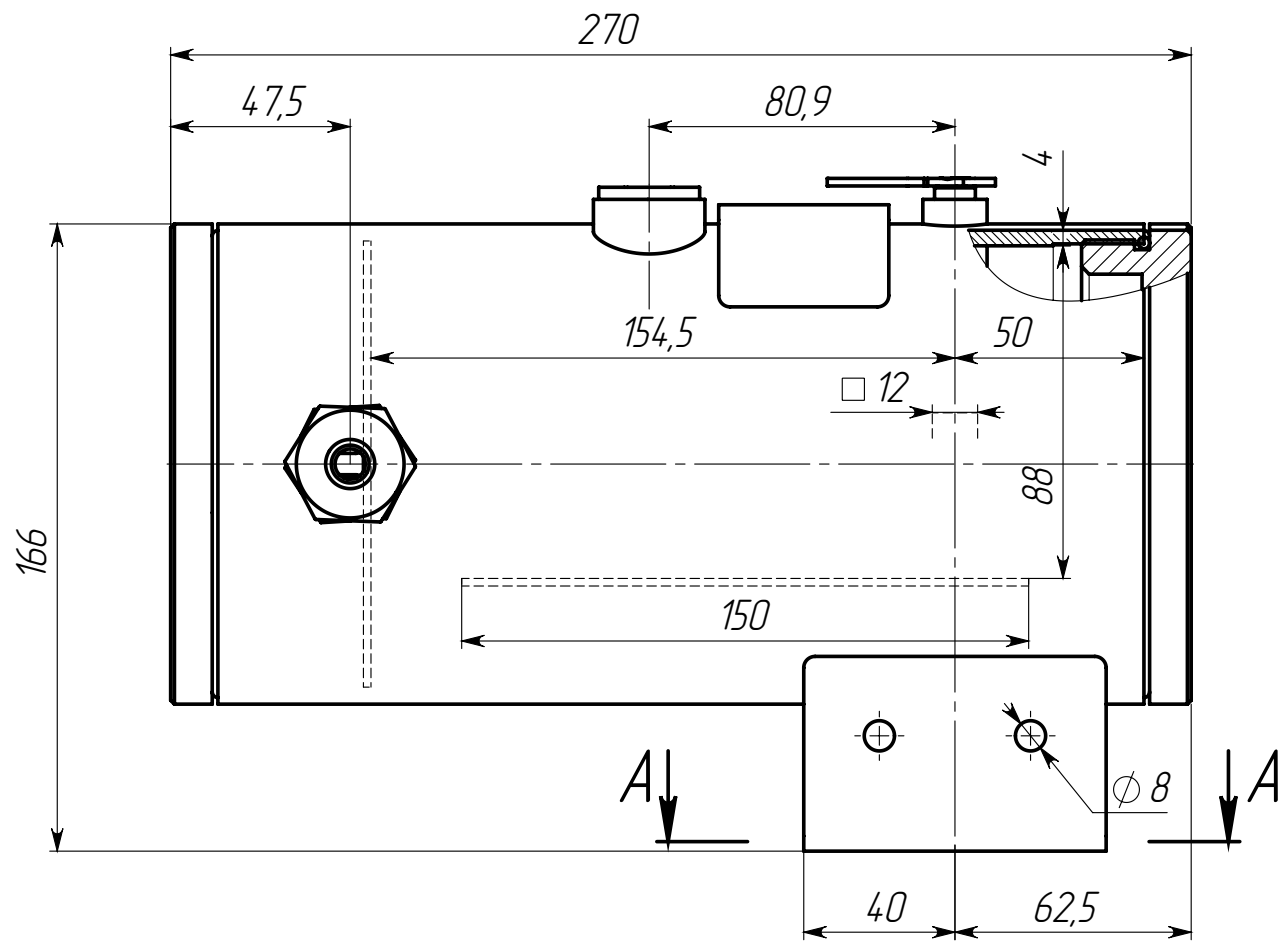
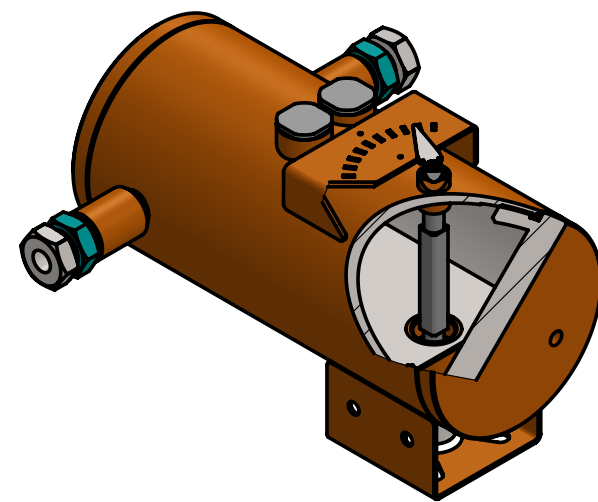


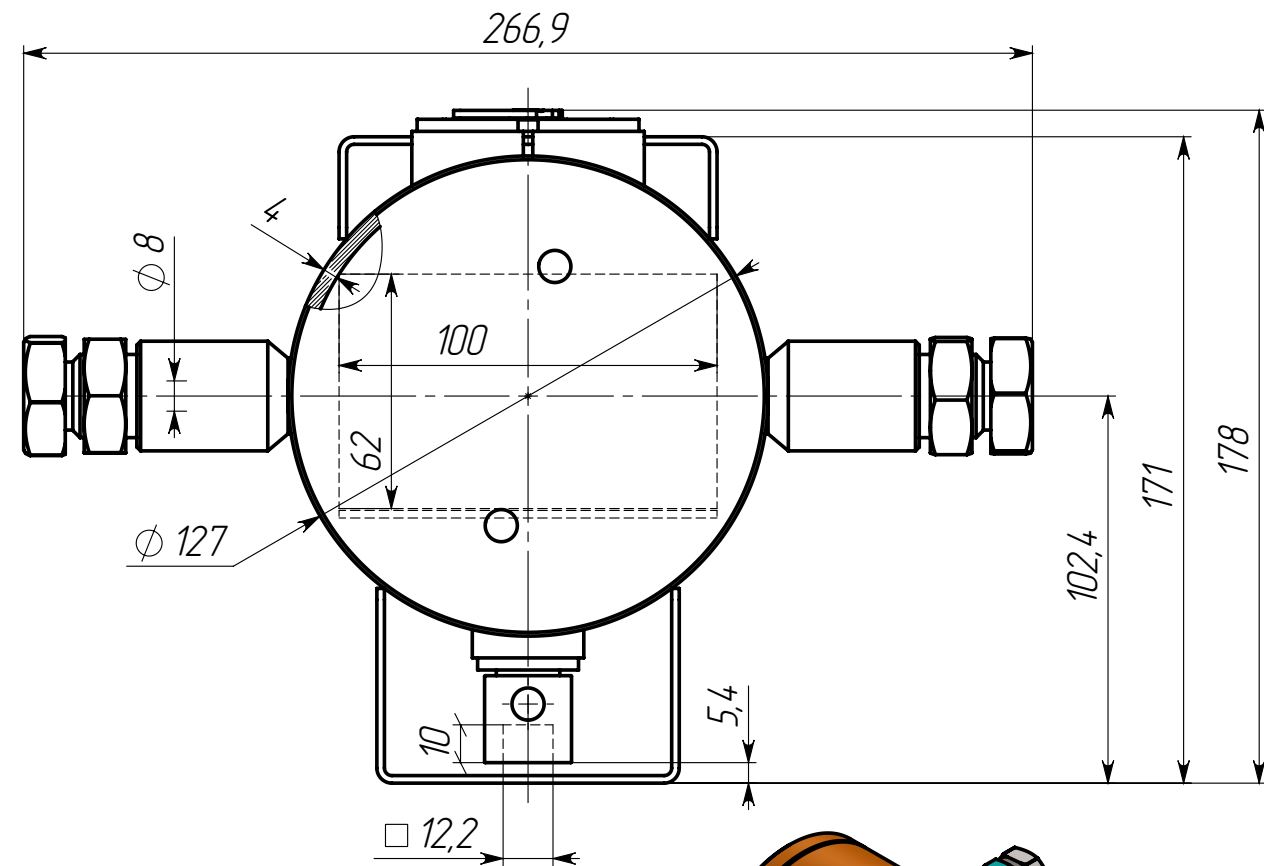

A-A (1 : 1)

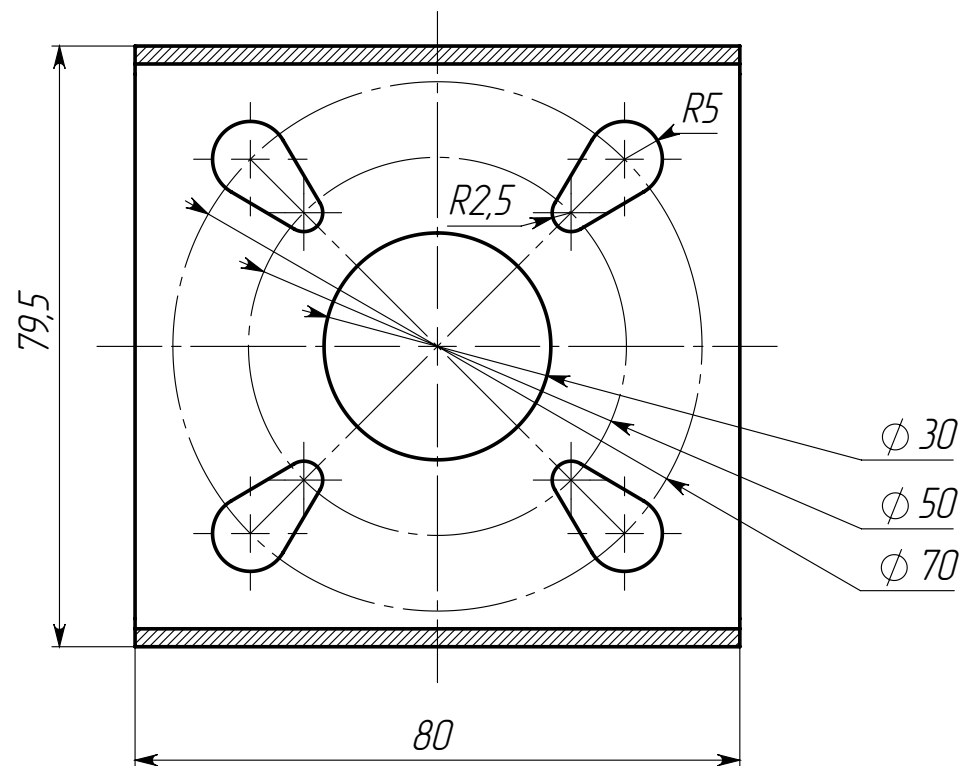

1. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm IT14/2$.
2. Данная оболочка подходит для приводов: ПОЖ2 10ДВ220

					ОПВЗ-04А-00.00 ГЧ				
					Оболочка привода взрывозащищенная с индикатором (под фланец ISO5210F05/F07) Габаритный чертёж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				7,47	1:2
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.						Лист	1	Листов	1
Н. контр.									
Утв.									